

ORBEA



AVANT H50.

SE TROUVE DANS CES COULEURS:



NOIR-ANTHRACITE-VERT (SATIN BRILLANT)



SAT BLANC-NOIR-BLEU (BRILLANT)



NOIR-ROUGE-BLANC (SATIN BRILLANT)



BLEU-VERT (BRILLANT)



NOIR-ROSE-VERT JADE (SATIN)

SPÉCIFICATIONS ET OPTIONS


CADRE	Orbea Avant Hydro, hydroformed triple butted aluminum, headset 1-1/8", BB 68mm - BSC English , internal cable routing, 130 OLD, 27,2mm seat tube.
FOURCHE	Avant carbon fork, aluminum steerer, 1-1/8" head tube.
PLATEAU DE PEDALIER	Shimano Sora 3000 34x50t
	Shimano Sora R3030 30x39x50t
DIRECTION	1-1/8" Semi-Integrated Aluminium Cup
CINTRE	Orbea OC-II
POTENCE	Orbea OC-II
MANETTES	Shimano Sora
FREINS	Orbea OC-II
PIGNON	Shimano HG400 11-32t 9-Speed
	Shimano HG400 11-28t 9-Speed
DERAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Sora 3000GS
DERAILLEUR AVANT	Shimano Sora 3000
CHAINE	Shimano HG53 9-Speed
ROUES	Orbea R1800
PNEUS	Kenda Kriterium 700x25 60TPI
PEDALE	N/A
TIGE SELLE	Orbea OC-I 27.2x350mm
SELLE	Prologo K3 STN size 141 mm
	Selle Italia X3 Flow
RUBAN DE GUIDON	Bar Tape

GÉOMÉTRIE

TAILLE	47	49	51	53	55	57	60
1 - SEAT_TUBE	410	440	470	490	510	530	560
2 - TOP_TUBE	516.2	527.3	536.5	549.1	563.9	579.6	594.4
3 - HEAD_TUBE	113	131.7	150.1	165	188	205	226
4 - CHAIN_STAY	414	414	414	414	418	418	418
5 - BB_HEIGHT				257.5			
6 - BB_DROP				72.5			
7 - WHEELBASE	978	986.5	992.8	993.7	1005,3	1014	1023,8
8 - HEAD_ANGLE	71,2°	71,4°	71,8°	72°	72,5°	73°	73,5°
9 - SEAT_ANGLE	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,2°	73°	73°
10 - STANDOVER	721,9	730,3	754,2	774,5	798,5	820,5	847,9
11 - REACH	363	367,1	370,9	378.4	383.4	391.7	400.2
12 - STACK	517,4	535,8	554,8	572,8	596,1	614,6	636,5
13 - FORK_LENGTH				375			
14 - OFFSET	53	53	53	43	43	43	43

ERGONOMIE

TAILLE	BIELLE	POTENCE	CINTRE
47	170	90	380
49	170	100	400
51	170	100	420
53	170	100	420
55	175	110	420
57	175	110	440
60	175	120	440

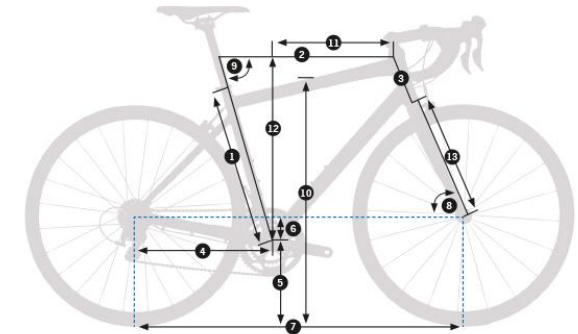

* La dimension du guidon est centre-centre