

ORBEA



AVANT H60F.

SE TROUVE DANS CES COULEURS:



NOIR-ANTHRACITE-VERT(SAT BLANC-NOIR-BLEU
IN-BRILLANT)



(BRILLANT)



NOIR-ROUGE-BLANC
(SATIN-BRILLANT)



BLEU-VERT (BRILLANT)



NOIR-ROSE-VERT JADE
(SATIN)

SPÉCIFICATIONS ET OPTIONS


CADRE	Orbea Avant Hydro, hydroformed triple butted aluminum, headset 1-1/8", BB 68mm - BSC English , internal cable routing, 130 OLD, 27,2mm seat tube.
FOURCHE	Avant carbon fork, aluminum steerer, 1-1/8" head tube.
PLATEAU DE PEDALIER	Shimano Claris FC-R2030 30x39x50t
DIRECTION	1-1/8" Semi-Integrated Aluminium Cup
CINTRE	Orbea Flat Alu
POTENCE	Orbea Adjustable
MANETTES	Shimano Claris SL-R2000-R
MANETTES FREINS	Shimano Claris BL-R2000
FREINS	Orbea OC-II
PIGNON	Shimano HG50 11-32t 8-Speed
DERAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Claris RD-R200-GS
DERAILLEUR AVANT	Shimano Claris FD-R2030-F
CHAINE	SHIMANO IG51
ROUES	Orbea R1800
PNEUS	Kenda Kriterium 700x25 60TPI
PEDALE	VP Road Alloy
TIGE SELLE	Orbea OC-I 27.2x350mm
SELLE	Prologo K3 STN size 141 mm Selle Italia X3 Flow

GÉOMÉTRIE

TAILLE	47	49	51	53	55	57	60
1 - SEAT_TUBE	410	440	470	490	510	530	560
2 - TOP_TUBE	516.2	527.3	536.5	549.1	563.9	579.6	594.4
3 - HEAD_TUBE	113	131.7	150.1	165	188	205	226
4 - CHAIN_STAY	414	414	414	414	418	418	418
5 - BB_HEIGHT				257.5			
6 - BB_DROP				72.5			
7 - WHEELBASE	978	986.5	992.8	993.7	1005,3	1014	1023,8
8 - HEAD_ANGLE	71,2°	71,4°	71,8°	72°	72,5°	73°	73,5°
9 - SEAT_ANGLE	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,2°	73°	73°
10 - STANDOVER	721,9	730,3	754,2	774,5	798,5	820,5	847,9
11 - REACH	363	367,1	370,9	378.4	383.4	391.7	400.2
12 - STACK	517,4	535,8	554,8	572,8	596,1	614,6	636,5
13 - FORK_LENGTH				375			
14 - OFFSET	53	53	53	43	43	43	43

ERGONOMIE

TAILLE	BIELLE	POTENCE	CINTRE
47	170	105	620
49	170	105	620
51	170	105	620
53	170	105	620
55	170	105	620
57	170	105	620
60	170	105	620

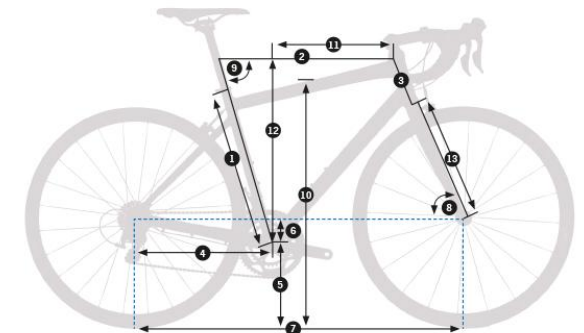

* La dimension du guidon est centre-centre