



VECTOR DROP.

SE TROUVE DANS CES COULEURS:



NOIR NUIT (BRILLANT)



VERT URBAIN (BRILLANT)



ROUGE FONCÉ MÉTALLISÉ (BRILLANT)




BLEU (BRILLANT)

SPÉCIFICATIONS ET OPTIONS

CADRE	Orbea Urban Speed, Aluminium 6000, Orbea Tube Shaping, Flat Mount Disc Brake, 135x9 QR, Carrier and Mudguard compatible, max 700x40C, Inner Cable routing,
FOURCHE	Speed 400mm Carbon Flat mount
PLATEAU DE PEDALIER	Shimano Tiagra 4700 34x50t
DIRECTION	VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge
CINTRE	OC1 Road, reach 80mm, drop 125mm
POTENCE	OC1 31.8mm interface -7°
MANETTES	Shimano Tiagra ST-4770
FREINS	Shimano Tiagra 4770 Hydraulic Disc
PIGNON	Shimano Tiagra HG-500 11-34t 10-Speed
DERAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Tiagra 4700 GS
DERAILLEUR AVANT	Shimano Tiagra 4700
CHAINE	KMC X10
ROUES	READY GR 29-700 C
PNEUS	Schwalbe G-ONE Bite, 40-622, 700x38C, Performance Line RaceGuard, TLE, ADDIX Classic Skin
TIGE SELLE	Alloy 27.2 Offset 0
SELLE	Selle Royal Asphalt GR
GARDE-BOUE	
BÉQUILLE	
GUIDOLINE	Orbea Eva
BLOPAGE AVANT	Safety Lock

GÉOMÉTRIE

TAILLE	XS	S	M	L	XL
1 - SEAT_TUBE	430	480	525	555	580
2 - TOP_TUBE	521	546	559	580	601
3 - HEAD_TUBE	109	127	150	170	200
4 - CHAIN_STAY			435		
5 - BB_HEIGHT	281	281	283	283	285
6 - BB_DROP	70	70	68	68	66
7 - WHEELBASE	1021	1037	1052	1063	1075
8 - HEAD_ANGLE	71	71	71	71.5	72
9 - SEAT_ANGLE	75	74	74	73.5	73
10 - STANDOVER	738	768	800	824	852
11 - REACH	378	388	395	405	410
12 - STACK	535	552	571	592	625
13 - FORK_LENGTH			400		
14 - OFFSET			51		

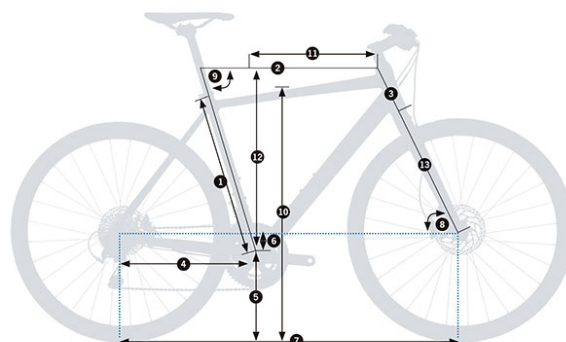

ERGONOMIE

TAILLE	BIELLE	POTENCE	CINTRE
XS	170	100	420
S	170	100	420
M	170	100	420
L	172	100	420
XL	175	100	420

* La dimension du guidon est centre-centre