



KATU-E 30.

SE TROUVE DANS CES COULEURS:



ARGENT ÉTHÉRÉ (MAT)




NOIR MAGNÉTIQUE (MAT)

SPÉCIFICATIONS ET OPTIONS

CADRE	Orbea Katu 20"
FOURCHE	Orbea Katu
PLATEAU DE PEDALIER	FSA Bosch-IG3 E-bike 44t
MANIVELLE	FSA CK-602 Bosch IG3 170mm
DIRECTION	1-1/8" Semi-Integrated
CINTRE	Orbea City Riser Alu 660mm
POTENCE	Orbea Alu
MANETTES	Shimano SL-C6000 Nexus 8-Speed
FREINS	Shimano MT200 Hydraulic Disc
PIGNON	Shimano Nexus 18t
CHAÎNE	KMC Z510HX
ROUES	Orbea Web Disc
PNEUS	Kenda 841 20x2.25 Reflex
TIGE SELLE	Alloy 31.6x400mm Offset 0
SELLE	Selle Royal Milo Plus DR
PORTE-BAGAGE AVANT	Aluminium Front Basket
GARDE-BOUE	SKS 20" 60mm
ÉCLAIRAGE AVANT	Joss Spanninga Kendo 15 lux
ÉCLAIRAGE ARRIÈRE	Spanninga Pixeo
CARTER DE CHAÎNE	FSA Bosch IG3 44-46t
CADENAS	Abus battery down tube lock
BÉQUILLE	Ursus Big Foot double central alloy
MOTEUR	BOSCH Active 25 kmh
BATTERIE	BOSCH Performance 400Wh
ÉCRAN	BOSCH Performance Purion
CHARGEUR	Compact Charger 2A (100-240V) Worldwide Fast Charger 6A (220-240V)
BLOCAGE AVANT	Safety Lock

GÉOMÉTRIE

TAILLE	U
1 - SEAT_TUBE	468 (Bafan 458)
2 - TOP_TUBE	575
3 - HEAD_TUBE	250
4 - CHAIN_STAY	440
5 - BB_HEIGHT	268
6 - BB_DROP	18
7 - WHEELBASE	1096
8 - HEAD_ANGLE	67.7°
9 - SEAT_ANGLE	70.3°
10 - STANDOVER	655
11 - REACH	401
12 - STACK	531
13 - FORK_LENGTH	355
14 - OFFSET	28

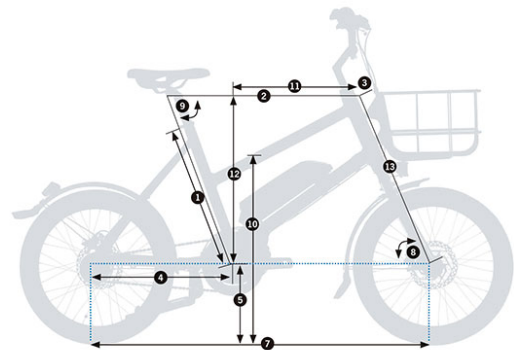

ERGONOMIE

TAILLE	BIELLE	POTENCE	CINTRE
20	170	150	660

* La dimension du guidon est centre-centre